FASB2
FASB2 - OS

20～30 馬力の低馬力トラクターでも作業ができます!!

耕盤破砕!

耕盤

硬い耕盤を破砕することにより、保水性 / 透排水性に優れた土壌を作ります。土壌が乾くと地下から必要な水分を吸い上げ、水分過多となると余分な水分を地下へと排出します。

日農工Sヒッチ対応

ナイフ取付間隔は 700～1400mm。

チゼル後部には、ウィングを標準装備。

※オプションでウィングを外して簡易暗渠を作る
　φ75mm またはφ90mm の「弾丸」を装着可能。
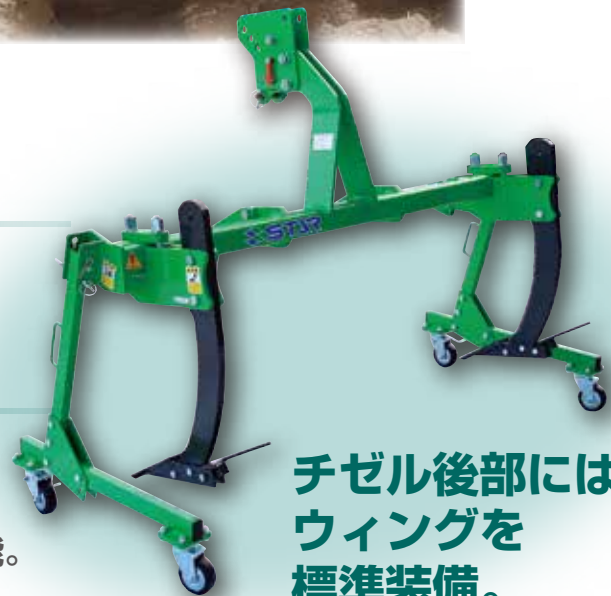
キャスタースタンド標準装備

■仕　様

型　式	ナイフ本数	耕深 mm	機体寸法 mm 全長	全幅	全高	重量 kg	作業速度 km/時	ナイフ取付間隔 mm	チゼル後部	装着方法	適応トラクター kW(PS)
FASB2	2	200～400	650	1830	1220	170	2～4	700～1400	ウィング標準装備	3P直装Ⅰ形	15～22 (20～30)
FASB2-OS						175				日農工OS	

※注意：オートヒッチは破損等の保障は致しません。　FASB2 に別売のオートヒッチユニット、APA1020-S を取付けることで、FASB2-OS になります。
※トラクターメーカーによっては、サブソイラは標準ヒッチ用のままで OS ヒッチ対応が可能なものがあります。　※全高寸法はスタンドを含んでいません。
※土壌条件によって適応トラクターは変わります。　※写真・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

安全についてのご注意

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

ホームページはこちらから

安全は STAR の願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

革新的農業で豊かな明日を!!
株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

2015.3作成 SU5A042A009